

### جدول راهنمای پمپ های HF, HFP, WHF

تیپ پمپ	ارتفاع دهش به متر	۷۰۰ دور در دقیقه		۹۰۰ دور در دقیقه		۱۴۰۰ دور در دقیقه	
		بازدهی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدهی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدهی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰
		نیروی ورودی به کیلو وات		نیروی ورودی به کیلو وات		نیروی ورودی به کیلو وات	
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۰/۳۷	۰/۱۵	۰/۵۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۱
		۲۵		۳۲		۵۰	
		۰/۵۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۱	۱/۱	۱/۵
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۰/۵۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۱	۱/۱	۱/۵
		۳۰		۴۰		۶۵	
		۰/۷۵	۱/۱	۱/۱	۱/۵	۱/۵	۲/۲
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۱/۱	۱/۵	۱/۵	۲/۲	۲/۲	۳
		۶۰		۸۳			
		۱/۵	۲/۲	۲/۲	۳		
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۲/۲	۳	۳	۴		
		۱۰۳		۱۳۳			
		۳	۴	۴	۵/۵		

### جدول راهنمای پمپ های BHF, SHF

تیپ پمپ	ارتفاع انتقال به متر	۱۰۰ دور دقیقه		۳۰۰ دور دقیقه		۵۰۰ دور دقیقه	
		بازدهی در دقیقه به لیتر	مایع سنگین	بازدهی در دقیقه به لیتر	مایع روان متوسط	بازدهی در دقیقه به لیتر	مایع روان
SHF BHF	۲۰	۳/۵	۰/۱۸	۱۰	۰/۲۵	۱۷/۵	۰/۳۷
SHF BHF	۲۰	۴/۵	۰/۲۵	۱۳/۵	۰/۳۷	۲۲	۰/۵۵
SHF BHF	۲۰	۹/۵	۰/۳۷	۲۸/۵	۰/۵۵	۴۷/۵	۰/۷۵
SHF BHF	۲۰	۱۴/۵	۰/۷۵	۴۳/۵	۱/۵	۷۲/۵	۲/۲



توجه : در این مدل پمپ های مایع باید روی پمپ سوار باشد.



آدرس کارخانه : کیلومتر ۲۸ جاده ساوه، سه راه آدران، خ قلعه میر، کوچه دوم سمت راست، پ ۳

تلفکس: ۵۶۸۶۳۱۴۹

تلفن های تماس : ۵۶۸۶۳۲۸۱، ۵۶۸۶۳۱۱۲

<http://www.irantolidco.com>

۱- سوپاپ

۲- در عقب

۳- بوش

۴- دنده

۵- پوسته

۶- شفت متحرک



۷- شفت متحرک

۸- پایه

۹- پیچ

۱۰- نخ گرافیت

۱۱- مهره نافی

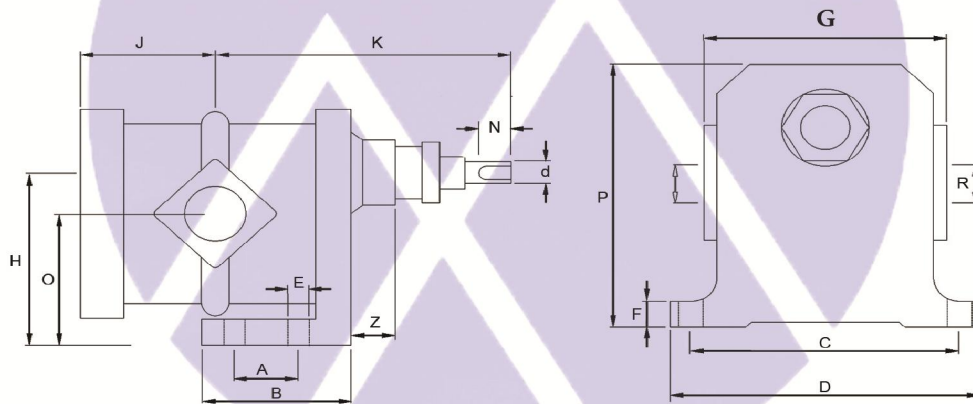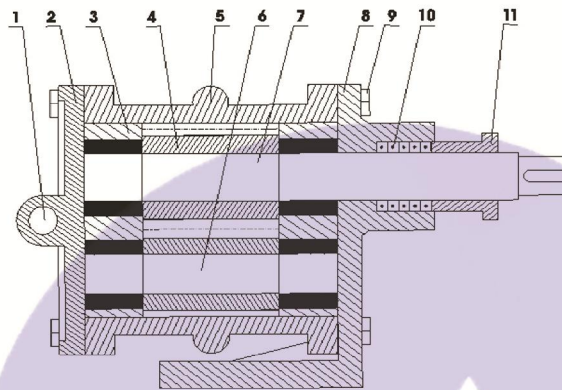

	A	B	C	D	E	F	G	H	O	J	K	P	d	Z	N	U	R	Kg
HF :3	40	83	128	154	11	18	115	106	83	61	165	144	18	40	15	6	1 <sub>inch</sub>	8
HF :4	40	83	128	154	11	18	115	106	83	70	174	144	18	40	15	6	1,1/4 <sub>inch</sub>	8.5
HF :5	44	88	140	166	11	20	130	110	85	97	186	153	22	39	20	6	1,1/2 <sub>inch</sub>	12.5
HF :6	65	117	165	193	13	22	146	147.5	117.5	107	215	204	25	43	20	8	2 <sub>inch</sub>	21

U: عرض جا خار

آدرس کارخانه : کیلومتر ۲۸ جاده ساوه، سه راه آدران، خ قلعه میر، کوچه دوم سمت راست، پ ۳

تلفن: ۵۶۸۶۳۱۴۹

تلفن های تماس : ۵۶۸۶۳۲۸۱، ۵۶۸۶۳۱۱۲

<http://www.irantolidco.com>